

LQ_Keyboard

可编程自定义 旋钮控制器

PROGRAMMABLE CONTROL KNOB



单旋钮款使用说明书

适用型号：LQ-K0-VT1

中文版 | 正式版 V1.4

1 认识产品与快速使用

产品出厂已预设常用多媒体功能，无需安装软件即可直接使用。

默认功能

左旋转
音量 -

右旋转
音量 +

按下旋钮
播放 / 暂停

按住并左旋
上一曲

按住并右旋
下一曲

无需修改按键设置时，根据您购买的版本，按下方对应的有线、蓝牙或 2.4GHz 方式连接后即可直接使用。

直接使用的连接方式

有线使用

使用 Type-C 数据线将旋钮控制器连接至电脑或支持 USB 输入的设备，即可使用。

蓝牙使用

唤醒旋钮控制器，在电脑、手机或平板的蓝牙列表中搜索 **MINI_KEYBOARD**，点击连接。

2.4GHz 接收器使用

将随附接收器插入设备，接收器会自动搜索并连接旋钮控制器，无需手动配对。

2.4GHz 接收器版同时支持普通蓝牙连接。拔出接收器后，可在其他蓝牙设备中搜索 **MINI_KEYBOARD** 并连接使用。

层切换与关机

操作	功能
短按侧面按键	第 1 层、第 2 层、第 3 层循环切换
长按约 3 秒	指示灯熄灭，产品进入关机状态
关机后旋转旋钮	重新唤醒产品

2 设置功能 · 连接设备

如需改变旋钮功能，请在官网首页根据自己电脑的系统下载对应软件包，然后打开名字为 **LQ_Keyboard** 的软件。

开始设置前，先确认设备已通过 USB 数据线连接电脑。

配置功能必须使用支持数据传输的 USB 线。蓝牙连接或 2.4GHz 接收器连接只用于日常操作，不能用于写入配置。




出现红色提示时，请连接 USB 数据线，或检查数据线是否支持数据传输。



2 设置功能 · 修改示例

以下以“将**左旋转**由原来的音量减，改为键盘字母**A**”为例说明操作流程。

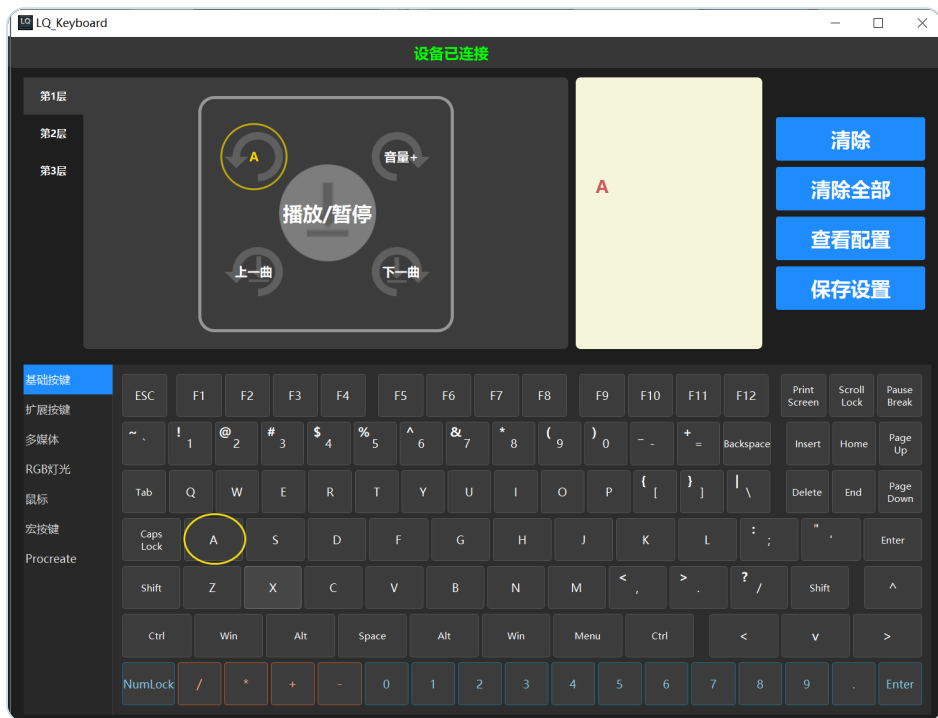

示意图：左旋转位置被选中后显示为黄色；选择基础按键中的 A 后，左旋转功能变为 A。

1

选择需要修改的层，例如**第1层**。

2

用鼠标点击旋钮图示中的**左旋转**，黄色框表示已选中。

3

点击**清除**移除原功能，再在基础按键中点击**A**。

4

确认显示内容为**A**，点击**保存设置**完成写入。

音量 -

→ 清除并选择新功能 →

A

→ 保存设置

3 三套功能方案与侧键

“层”就是预先保存的**三套独立功能方案**。请先按前面的方法在电脑端分别设置并保存每一层，再在使用中切换所需方案。

先设置保存，再切换使用

在 LQ_Keyboard

中完成第 1、第 2、第 3 层的功能设置并点击保存设置。
日常使用时，短按侧面按键即可切换到对应方案，该层保存的功能立即生效。



● 红灯 · 第 1 层
示例：音量 / 切歌



● 绿灯 · 第 2 层
示例：办公快捷



● 蓝灯 · 第 3 层
示例：绘图操作

短按侧键切换 ● 第 1 层 → ● 第 2 层 → ● 第 3 层 → 第 1 层

同一个操作，在不同层可执行不同功能

旋钮操作	第 1 层示例	第 2 层示例	第 3 层示例
右旋转	音量 +	下一页	画笔放大
按下	播放 / 暂停	确认	撤销

- 左旋转
- 右旋转
- 按下
- 按住左旋
- 按住右旋

侧面按键：短按切换当前层；长按约 3 秒关机，灯灭表示已关机；关机后旋转旋钮可唤醒。指示灯孔不是按键，请勿按压或刺入。

4 注意事项

- 配置旋钮功能时，必须使用支持数据传输的 USB 数据线连接电脑。
- 请使用 5V USB 电源或电脑 USB 接口供电，勿接入超过 5V 的电源。
- 无线版本长时间不使用时，请将产品关机以节省电量。
- 请勿擅自拆机、挤压或置于高温、潮湿环境中使用。
- 如出现异常发热、鼓包或异味，请立即停止使用并联系售后。

基本参数

产品类型	可编程自定义单旋钮控制器
可配置操作	左旋、右旋、按下、按住左旋、按住右旋
功能层	3 层独立配置，红 / 绿 / 蓝灯指示
连接方式	USB；蓝牙；2.4GHz 接收器版自动连接
配置软件	LQ_Keyboard
蓝牙名称	MINI_KEYBOARD
输入电压	5V
支持系统	Windows / macOS / Linux 及支持蓝牙或 USB 输入的设备

警告：请勿将产品放置在高于 40℃ 的环境中使用，以免高温导致电池损坏或发生安全风险。

说明书内容如因软件或固件升级发生变化，以最新版电子说明书为准。

5

常见问题

如遇连接、配置或无线使用异常，可按以下方法进行检查。

软件提示“请用USB线连接设备”

检查数据线是否支持数据传输，并重新连接电脑 USB 接口。配置功能必须使用 USB 连接。

蓝牙设备搜索不到旋钮

确认产品已唤醒；如正在使用接收器，请先拔出接收器，再在目标设备中搜索 **MINI_KEYBOARD**。

修改后功能没有变化

确认设置的是当前正在使用的功能层，并在修改后点击 **保存设置**。